
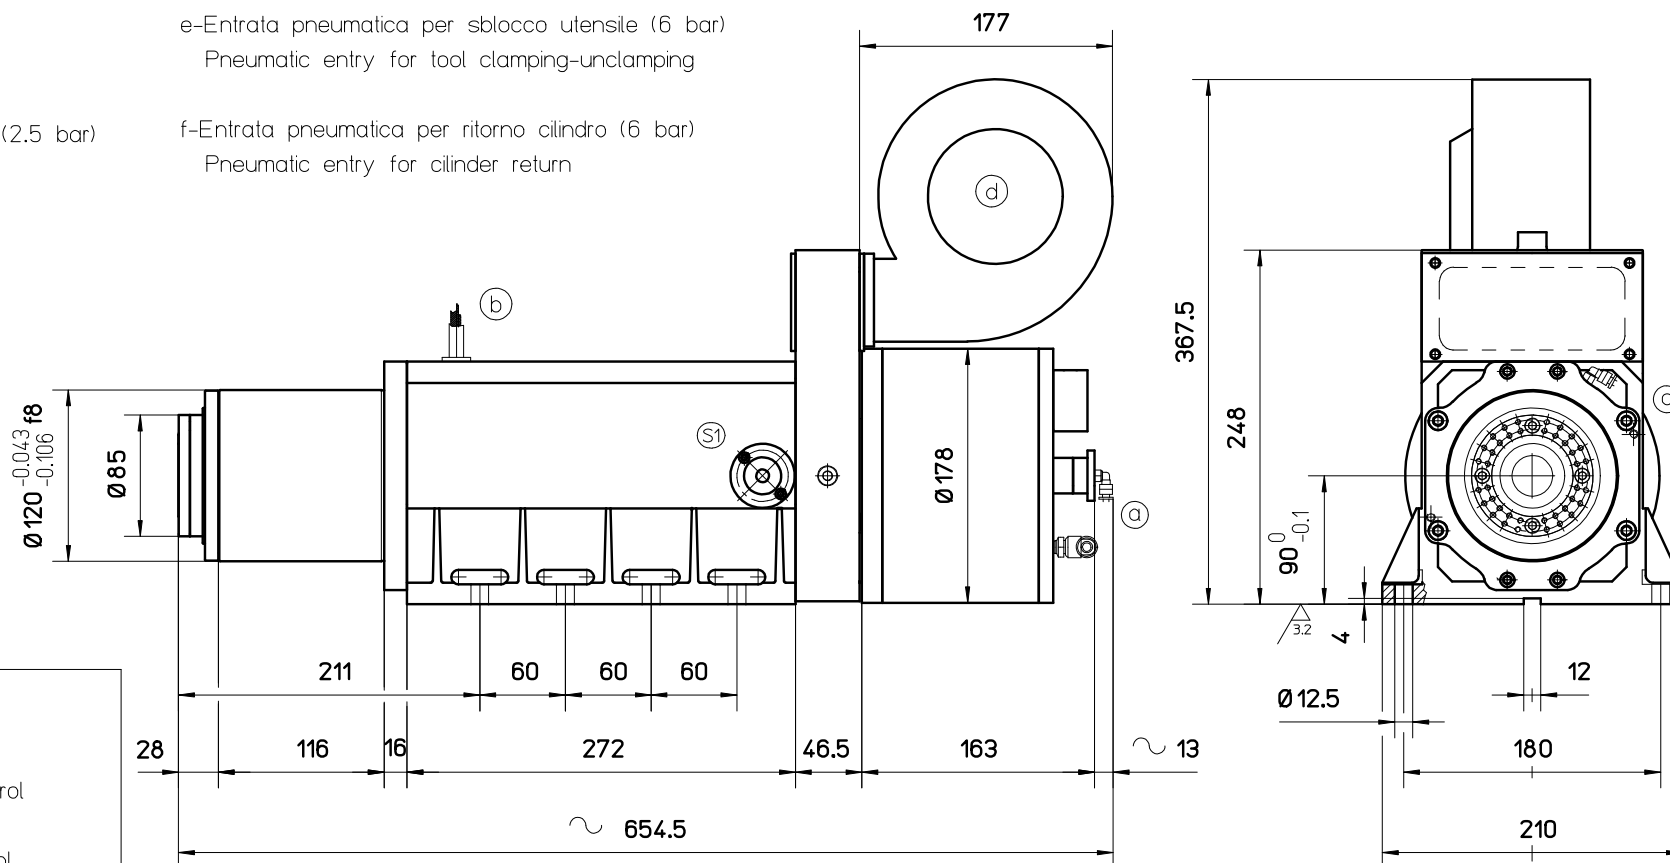


d-Aspirazione (elettroventiatore PAPST G2E 120-AR77)
Suction

e-Entrata pneumatica per sblocco utensile (6 bar)
Pneumatic entry for tool clamping-unclamping

f-Entrata pneumatica per ritorno cilindro (6 bar)
Pneumatic entry for cilinder return

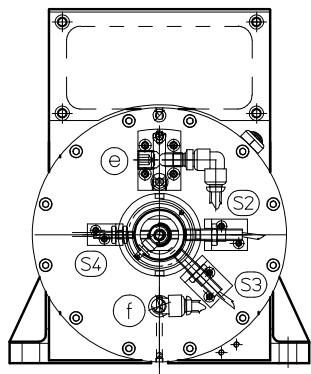

S1-Sensore albero fermo	Proximity for Shaft-stop control
S2-Sensore espulsione utensile	Proximity for tool expulsion control
S3-Sensore utensile preso	Proximity for tool clamped control
S4-Sensore distacco cilindro	Proximity for safety cilinder position control

Portautensile con cono rapido n°40 DIN69871
Tool Holder with cone n°40 as per DIN 69871

Bullone di aggancio per cono rapido n°40 DIN69872
Bolt for cone n°40 DIN69872

Coppia anteriore e posteriore di cuscinetti a contatto obliquo
Pair of front and rear angular contact bearings

V	HP	HZ	Giri/min rpm upm	A
A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno. E' vietata qualsiasi riproduzione senza nostra autorizzazione. The copyright of this drawing is ours; no copies thereof can be done without our prior approval. Gesetzmässig ist das Eingetum dieser Zeichnung für uns vorbehalten; Kopien davon darf man nur mit unserer Genehmigung erfolgen.				
 G. COLOMBO CARATE BRIANZA (MI) ITALY	ELETTROMANDRINO ELECTRIC SPINDLE ELEKTROSPINDEL			DIMENSIONI ESTERNE OVERALL DIMENSION AusmaBe
	RV 154/22 55 FB3 ISO40 CR PDE Cliente cod.:115			
DATA,DATE,Datum 11 Marzo 2003	DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:	DISEGNO,DRAWING,Zeichnung No. 401142_IN
				REV.N° 00