
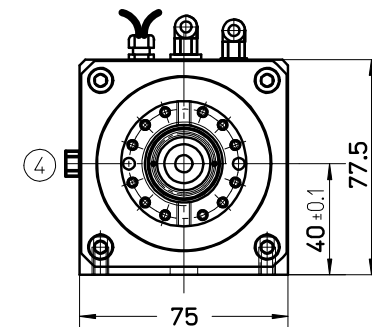
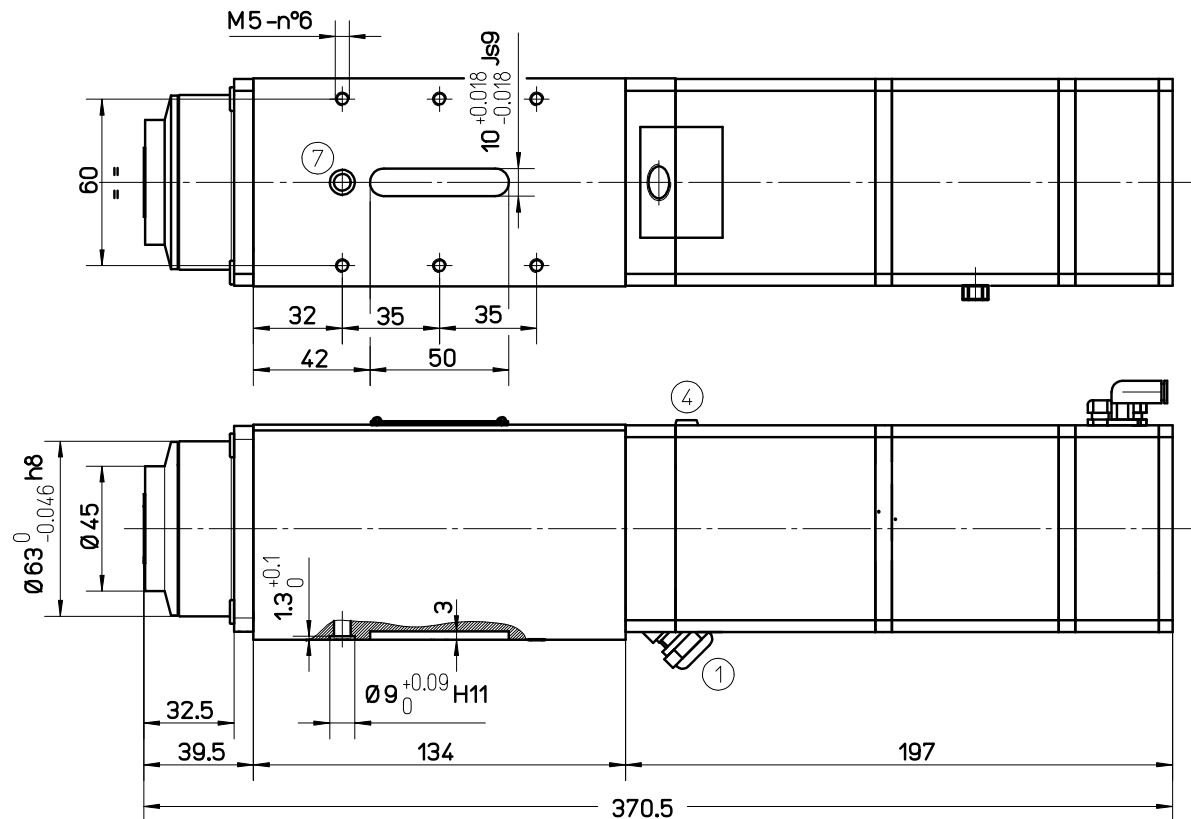




1) Uscita cavi elettrici
Electrical cable's exit

2) Proximity M5 per controllo pinza chiusa-S3 (PNP)
Proximity M5 for closed collet's control-S3 (PNP)

3) Proximity M5 per controllo pinza aperta-S2 (PNP)
Proximity M5 for opened collet's control-S2 (PNP)

4) Silenziatori per scarico aria compressa
Compressed air outlets

5) Ingresso aria per pulizia cono portautensile 4/6 bar
Input of the air for the tool holder cone's cleaning 4/6 bar

6) Mandata per cilindro pneumatico 7 bar
Delivery for 7 bar pneumatic cylinder

7) Ingresso aria secca per tenuta e raffreddamento 4 bar 40 Lit./min
Compressed air for seal and for cooling 4 bar 40 Lit./min.

Serraggio utensile 900 N
Locking force 900 N

Dimensione dell'escursione utensile 0.5 mm
Tool excursion dimension 0.5 mm

Con coppia anteriore cuscinetti con contatto obliquo
Pair of front and rear angular contact bearings

Portautensile con cono DIN 69893-HSK-E25
Toolholder with cone DIN 69893-HSK-E25

V	HP	HZ	Giri/min rpm upm	A
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno. E' vietata qualsiasi riproduzione senza nostra autorizzazione. The copyright of this drawing is ours; no copies thereof can be done without our prior approval. Gesetzsmässig ist das Eigentum dieser Zeichnung für uns vorbehalten; Kopien davon darf man nur mit unserer Genehmigung erfolgen.				
 CARATE BRIANZA (MI) ITALY			ELETTROMANDRINO Ingombro: ELECTRIC SPINDLE RC 55/22 FP1 HSKE25 CR PD ELEKTROSPINDEL Cliente cod.: DATA, DATE, Datum 25/05/05 DISegnato DA: CONTROLLATO DA: APPROVATO DA: Disegno, DRAWING, Zeichnung No. 25E0002/IN REV. N°. 00	
			DIMENSIONI ESTERNE OVERALL DIMENSION AusmaBe	