


- © Parte rotante
Rotary part

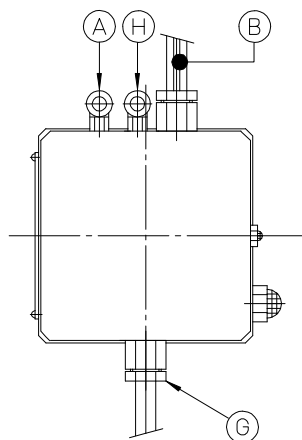


- Ⓢ Sensore per sicurezza elettronica
Sensor for electronic safety

Elettromandrino con comando pneumatico e raffreddamento ad aria compressa
Electric spindle with pneumatic control and compressed air cooling


Cono tipo HSK E32 a norme DIN 69893-5 forma E
 HSK E32 taper according to DIN 69893-5 form E

Coppia di cuscinetti anteriori e posteriori con contatto obliquo
Pair of front and rear angular contact bearings

Rev.	Descrizione modifica	Firma	Data
Modifiche			

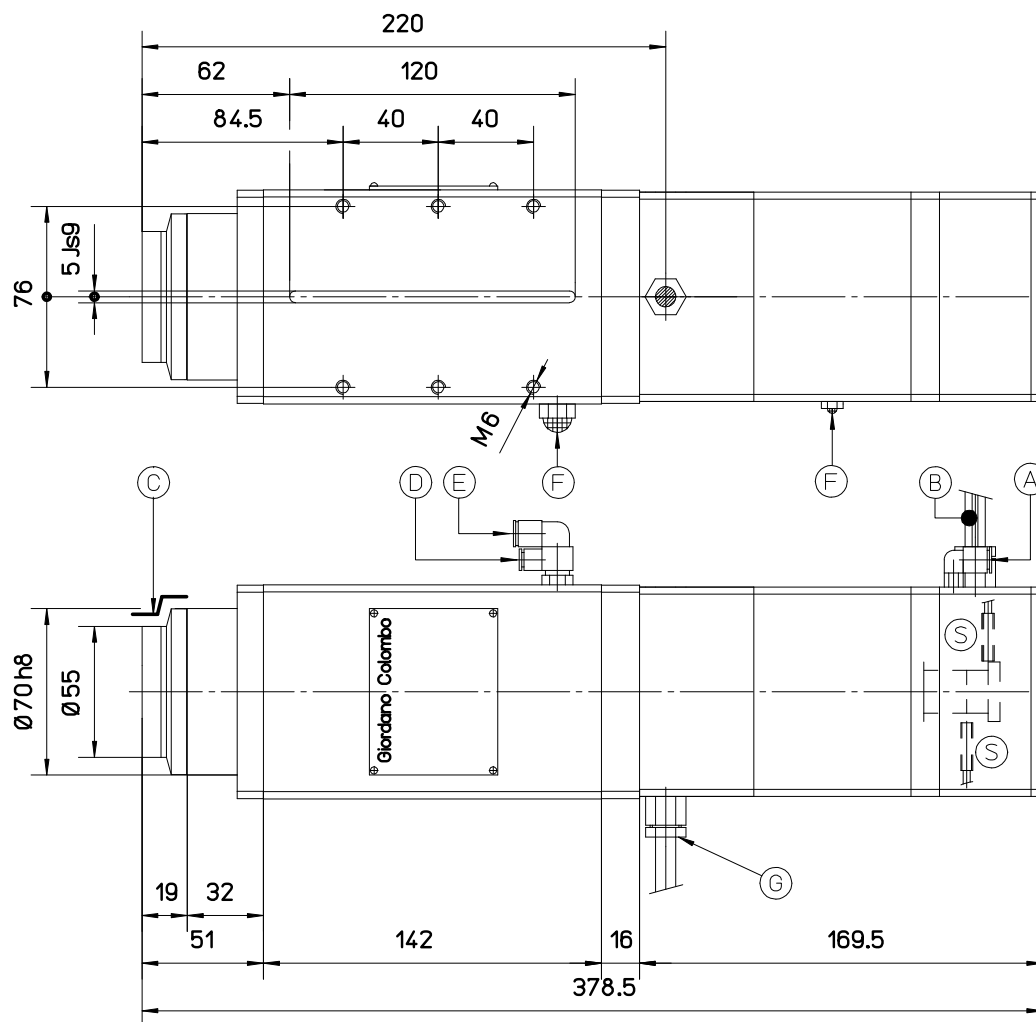

- (D) Entrata aria compressa per tenuta 2.5 Bar
Compressed air entry for seal 2.5 Bar
- (E) Entrata aria compressa per raffreddamento 5 Bar
Compressed air entry for cooling 5 Bar ©
- (F) Scarico aria compressa
Compressed air outlet
- (G) Cavo elettrico di potenza m 1.5
Power electrical cable m 1.5
- (H) Entrata aria compressa pulizia cono 4 Bar
Compressed air inlet for cone's cleaning 4 Bar

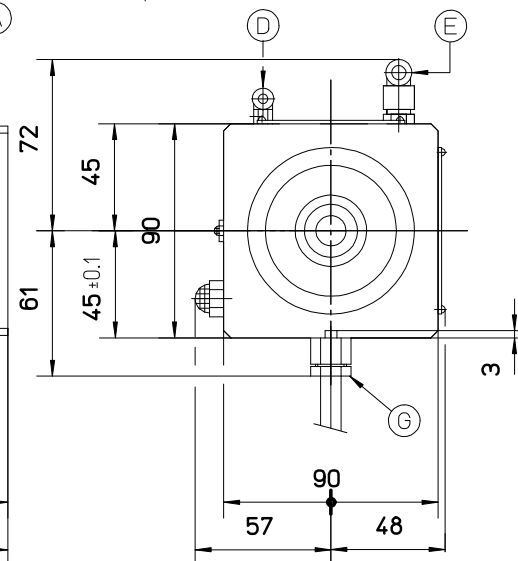

V	HP	HZ	Giri/min rpm upm	A	Poli
A termine di legge ci riserviamo la proprieta' di questo disegno. E' vietata qualsiasi riproduzione senza nostra autorizzazione. The copyright of this drawing is ours; no copies thereof can be done without our prior approval. Gesetzmassig ist das Eingetum dieser Zeichnung für uns vorbehalten; Kopien davon darf man nur mit unserer Genehmigung erfolgen.					
 CARATE BRIANZA (MI) ITALY	ELETTROMANDRINO ELECTRIC SPINDLE RC 73/22-30 FP1 HSK E32 ELEKTROSPINDEL F40 CR PD OVERALL DIMENSION AusmaBe				
	DATA,DATE,Datum	DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:	DISEGNO,DRAWING,Zeichnung No.
	25/11/03				40F0001_IN
				REV.N°.	00