

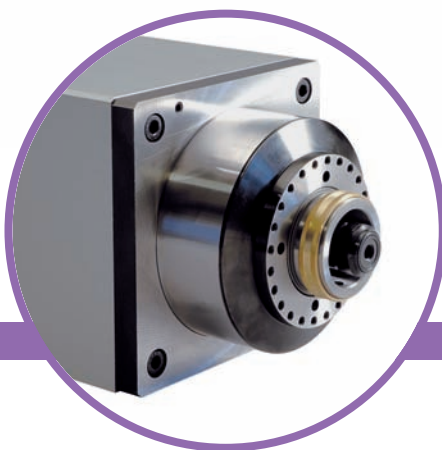


**ELETTROMANDRINI
DI PRECISIONE
ALTA VELOCITA'
SERIE RC 120**

***HIGH-SPEED
HIGH ACCURACY
ELECTRIC SPINDLES
RC 120 SERIES***

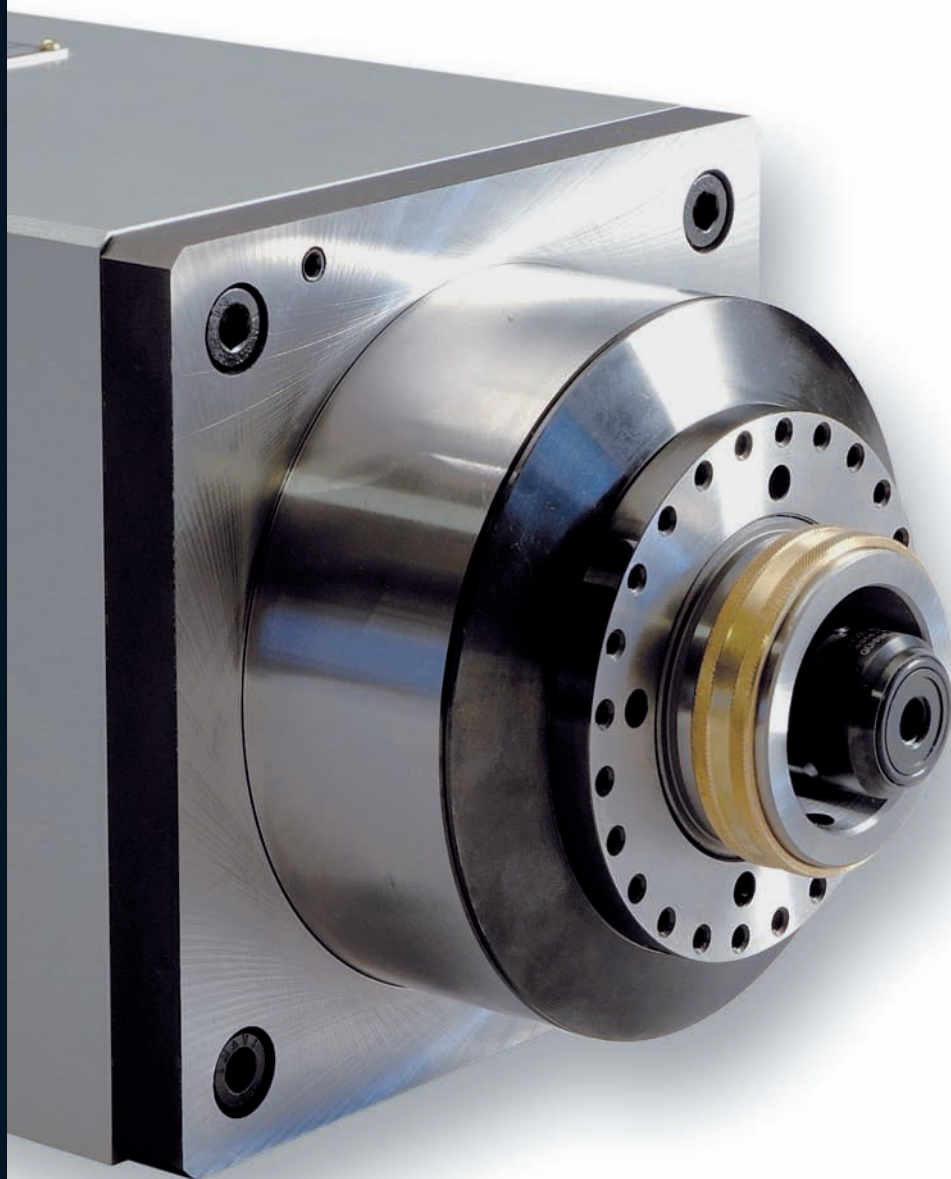


INGOMBRI - DIMENSION

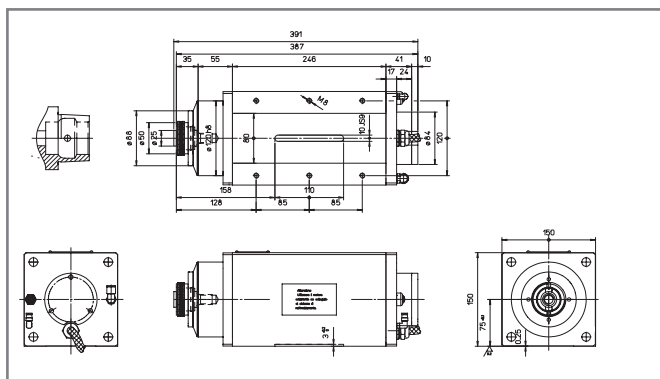


RC 120 HSK C50

Diagramma di potenza - Power diagram

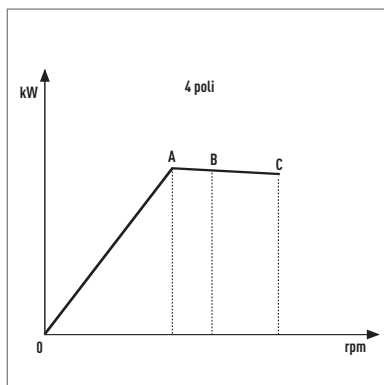


PRESTAZIONI	A	B	C	PERFORMANCE
Velocità (rpm)	12000	15000	18000	Speed (rpm)
Frequenza (HZ)	400	500	600	Frequency (HZ)
Potenza (kW)	12	10,8	8,5	Power (kW)
Tensione (V)	380	380	380	Voltage (V)
Corrente (A)	30	28,6	24,7	Current (A)
Coppia (Nm)	9,8	7,1	4,6	Torque (Nm)
Tipo di servizio (%)	S1 100%	S1 100%	S1 100%	Duty type (%)
Lubrificazione cuscinetti	grasso		grease	Bearings lubrication
Raffreddamento motore	Ad aria compressa		Compressed air cooling	Motor cooling
Attacco utensile	DIN 69893-1 HSKC50 forma C		DIN 69893-1 HSKC50 form C	Tool attachment

INGOMBRI - DIMENSION

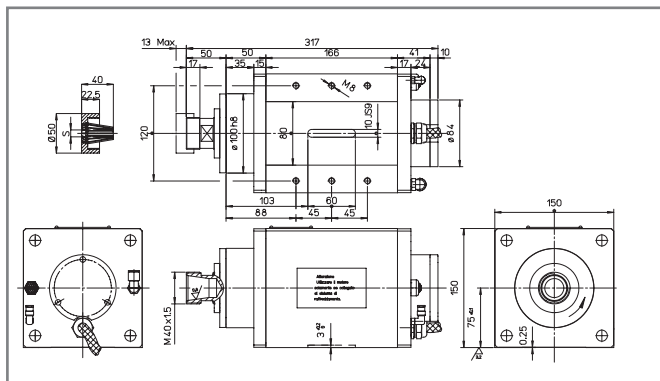


RC 120 CPE32

Diagramma di potenza - Power diagram

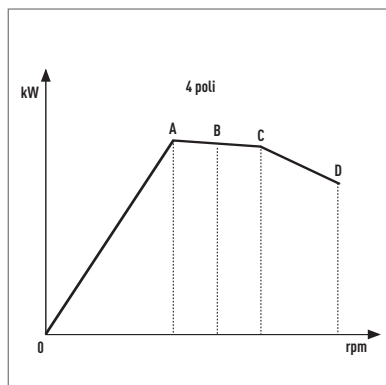

PRESTAZIONI	A	B	C	D	PERFORMANCE
Velocità (rpm)	12000	15000	18000	24000	Speed (rpm)
Frequenza (HZ)	400	500	600	800	Frequency (HZ)
Potenza (kW)	8,1	6	5	3,5	Power (kW)
Tensione (V)	380	380	380	380	Voltage (V)
Corrente (A)	19,7	15	13	11,7	Current (A)
Coppia (Nm)	6,6	3,9	2,6	1,4	Torque (Nm)
Tipo di servizio (%)	S1 100%	S1 100%	S1 100%	S1 100%	Duty type (%)
Lubrificazione cuscinetti	grasso		grease		Bearings lubrication
Raffreddamento motore	Ad aria compressa		Compressed air cooling		Motor cooling
Attacco utensile	DIN 6499/B grandezza 32 diametro 2±20 mm.		DIN 6499/B size 32 diameter 2±20 mm.		Tool attachment

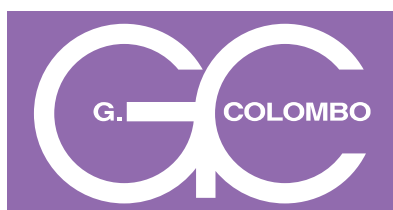

ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO S.R.L.
ELETTROMANDRINI - MOTORI AD ALTA FREQUENZA
TESTE BIROTATIVE

via Rivera, 53 - 20048 Carate Brianza - Milano
 tel. +39 0362 90 42 82 - fax +39 0362 99 08 17
www.elettromeccanicacolombo.com
commerciale@elettromeccanicacolombo.com