

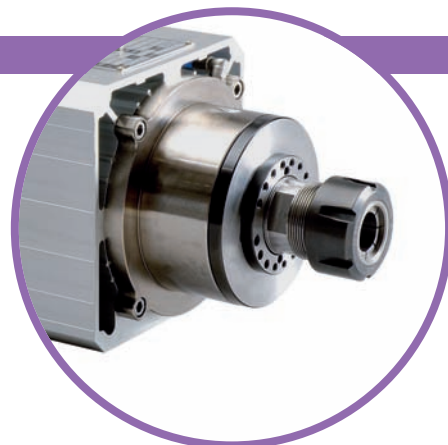
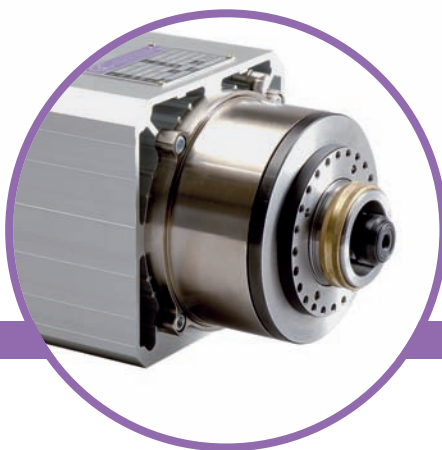


**ELETTROMANDRINI
DI PRECISIONE
ALTA VELOCITA'
SERIE RS 120**

**HIGH-SPEED
HIGH ACCURACY
ELECTRIC SPINDLES
RS 120 SERIES**

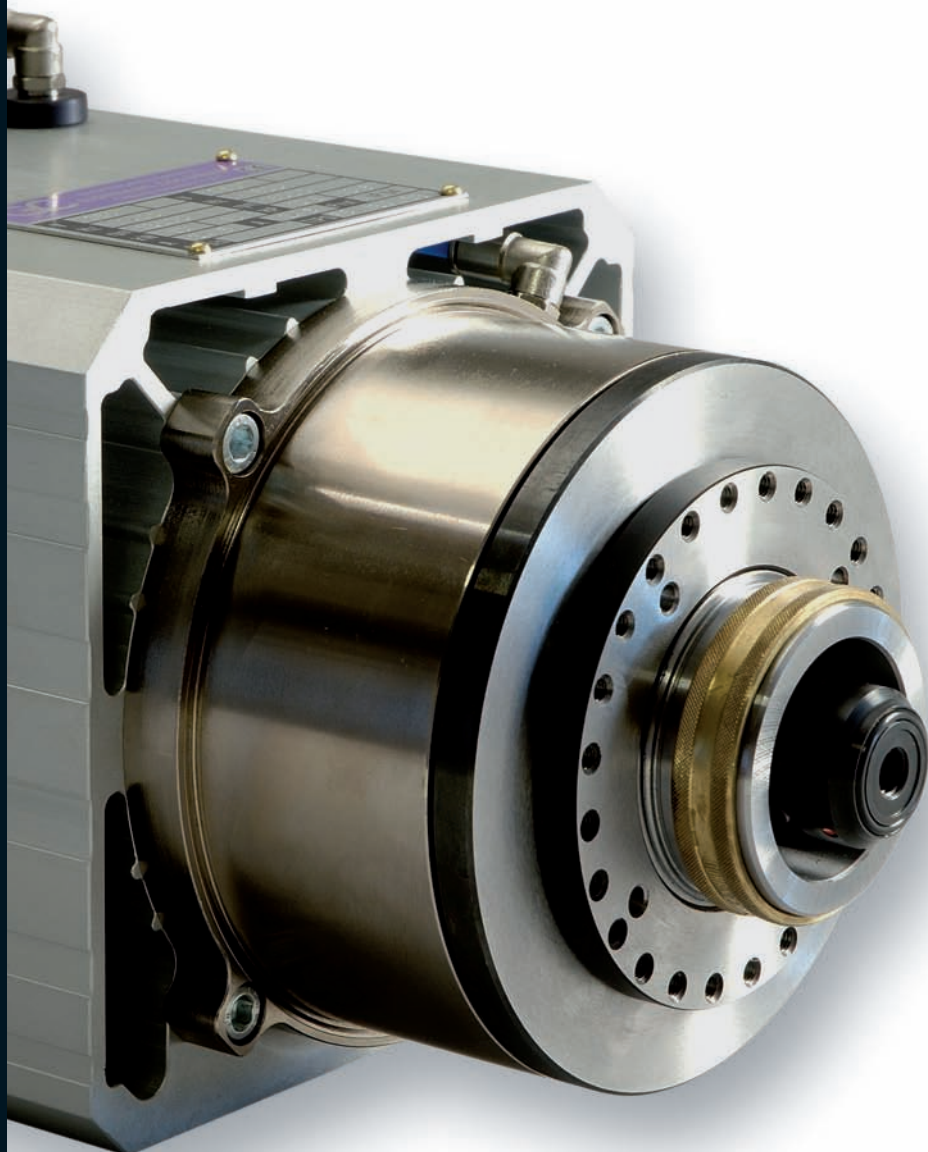


INGOMBRI - DIMENSION

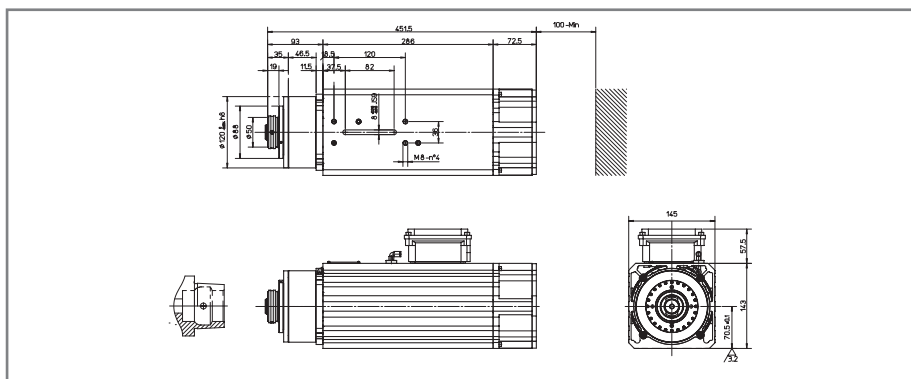



RS 120 HSK C50

Diagramma di potenza - Power diagram

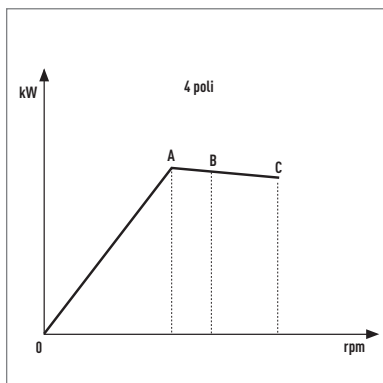


PRESTAZIONI	A	B	C	PERFORMANCE
Velocità (rpm)	12000	15000	18000	Speed (rpm)
Frequenza (HZ)	400	500	600	Frequency (HZ)
Potenza (kW)	10	9	7	Power (kW)
Tensione (V)	380	380	380	Voltage (V)
Corrente (A)	24,5	24	20	Current (A)
Coppia (Nm)	8	6	3,7	Torque (Nm)
Tipo di servizio (%)	S1 100%	S1 100%	S1 100%	Duty type (%)
Lubrificazione cuscinetti	Grasso	Grease	Bearings lubrication	
Raffreddamento motore	Servoventilato con elettroventola	Electric fan	Motor cooling	
Attacco utensile	DIN 69893-1 HSKC50 forma C	DIN 69893-1 HSKC50 form C	Tool attachment	
Pressurizzazione naso mandrino a richiesta		Pressurization of the spindle nose,on request		

INGOMBRI - DIMENSION

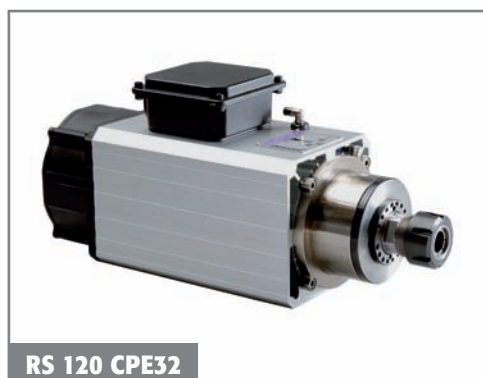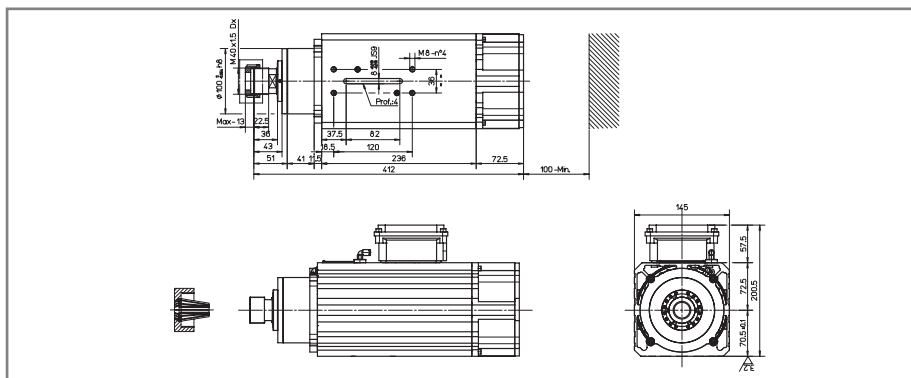

RS 120 CPE32

Diagramma di potenza - Power diagram

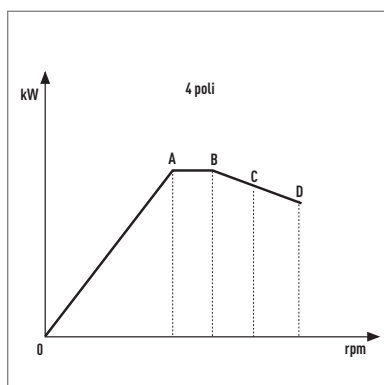

PRESTAZIONI	A	B	C	D	PERFORMANCE
Velocità (rpm)	12000	15000	18000	24000	Speed (rpm)
Frequenza (HZ)	400	500	600	800	Frequency (HZ)
Potenza (kW)	6	6	5	2,2	Power (kW)
Tensione (V)	380	380	380	380	Voltage (V)
Corrente (A)	14,5	14,5	14	10,7	Current (A)
Coppia (Nm)	4,7	3,8	2,7	0,9	Torque (Nm)
Tipo di servizio (%)	S1 100%	S1 100%	S1 100%	S1 100%	Duty type (%)
Lubrificazione cuscinetti	Grasso		Grease		Bearings lubricification
Raffreddamento motore	Servoventilato con elettroventola		Electric fan		Motor cooling
Attacco utensile	DIN 6499/B grandezza 32 diametro 2÷20 mm.		DIN 6499/B size 32 diameter 2÷20 mm.		Tool attachment
Pressurizzazione naso mandrino a richiesta			Pressurization of the spindle nose,on request		



ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO S.R.L.

ELETTROMANDRINI - MOTORI AD ALTA FREQUENZA

TESTE BIROTATIVE

via Rivera, 53 - 20048 Carate Brianza - Milano

tel. +39 0362 90 42 82 - fax +39 0362 99 08 17

www.elettromeccanicacolombo.com

commerciale@elettromeccanicacolombo.com