

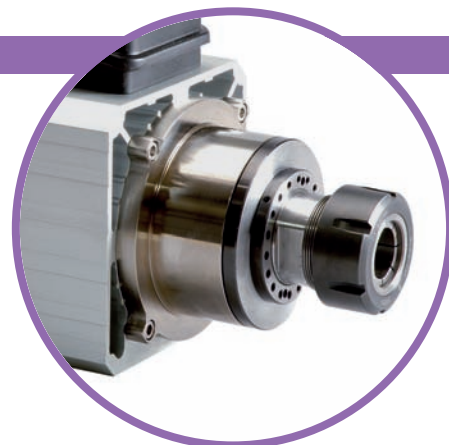


**ELETTROMANDRINI
DI PRECISIONE
ALTA VELOCITA'
SERIE RV 120**

***HIGH-SPEED
HIGH ACCURACY
ELECTRIC SPINDLES
RV 120 SERIES***

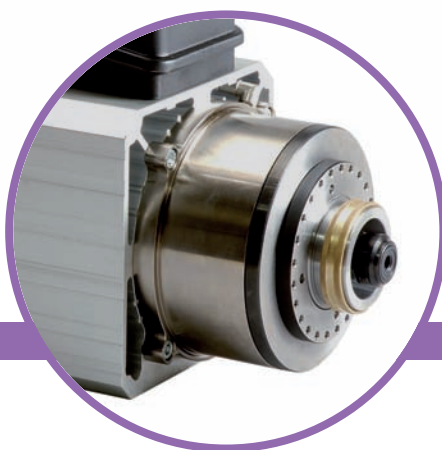


INGOMBRI - DIMENSION

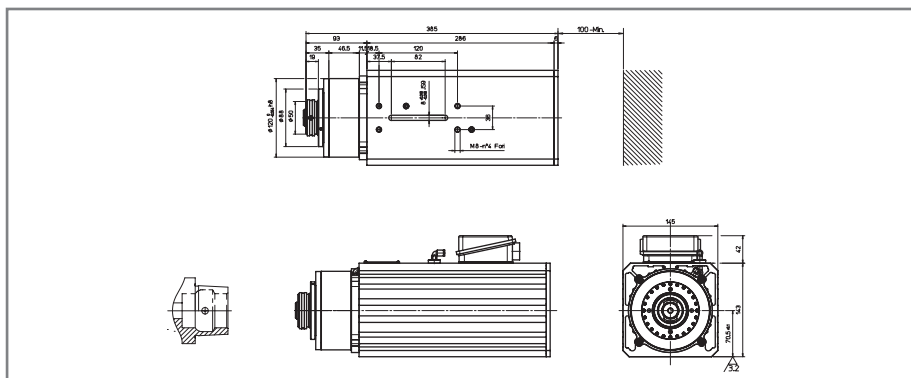


RV 120 HSK C50

Diagramma di potenza - Power diagram

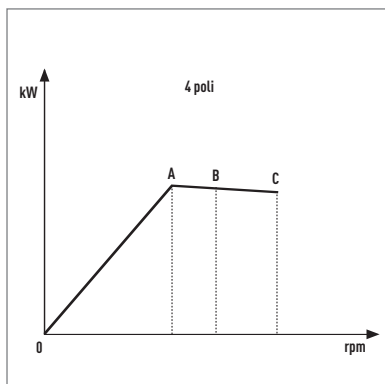


PRESTAZIONI	A	B	C	PERFORMANCE
Velocità (rpm)	12000	15000	18000	Speed (rpm)
Frequenza (HZ)	400	500	600	Frequency (HZ)
Potenza (kW)	10	9	7	Power (kW)
Tensione (V)	380	380	380	Voltage (V)
Corrente (A)	24,5	24	20	Current (A)
Coppia (Nm)	8	6	3,7	Torque (Nm)
Tipo di servizio (%)	S1 100%	S1 100%	S1 100%	Duty type (%)
Lubrificazione cuscinetti	grasso		grease	Bearings lubrication
Raffreddamento motore	Ventola		Fan cooling	Motor cooling
Attacco utensile	DIN 69893-1 HSKC50 forma C		DIN 69893-1 HSKC50 form C	Tool attachment
Pressurizzazione naso mandrino a richiesta			Upon request pressurization of the spindle nose	

INGOMBRI - DIMENSION

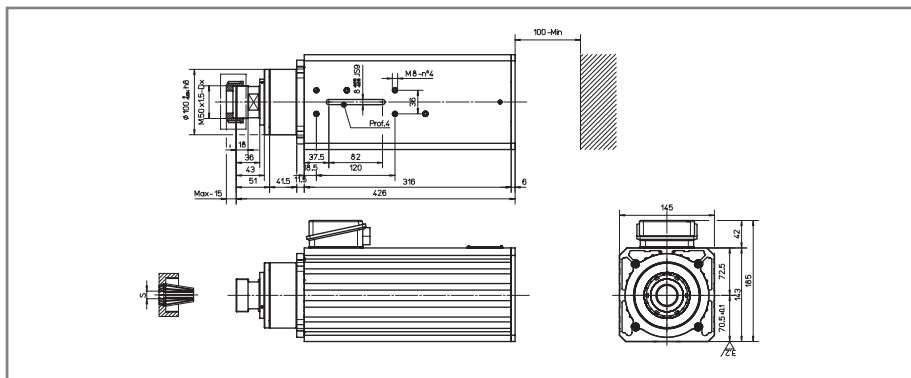

RV 120 CPE40

Diagramma di potenza - Power diagram

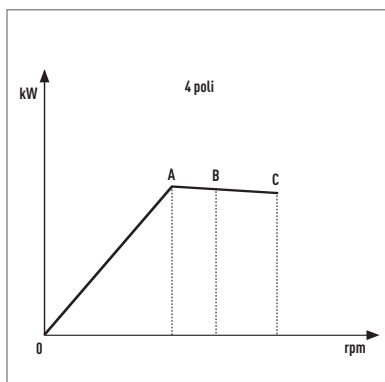

PRESTAZIONI	A	B	C	PERFORMANCE
Velocità (rpm)	12000	15000	18000	Speed (rpm)
Frequenza (HZ)	400	500	600	Frequency (HZ)
Potenza (kW)	11	10	8,5	Power (kW)
Tensione (V)	380	380	380	Voltage (V)
Corrente (A)	26,5	26	24,6	Current (A)
Coppia (Nm)	8,8	6,4	4,6	Torque (Nm)
Tipo di servizio (%)	S1 100%	S1 100%	S1 100%	Duty type (%)
Lubrificazione cuscinetti	grasso		grease	Bearings lubrication
Raffreddamento motore	Ventola		Fan cooling	Motor cooling
Attacco utensile	DIN 6499/B grand. 40 diametro 2÷30 mm.		DIN 6499/B size 40 diameter 2÷30 mm.	Tool attachment
Pressurizzazione naso mandrino a richiesta			Upon request pressurization of the spindle nose	



ELETTROMECCANICA GIORDANO COLOMBO S.R.L.

ELETTROMANDRINI - MOTORI AD ALTA FREQUENZA

TESTE BIROTATIVE

via Rivera, 53 - 20048 Carate Brianza - Milano

tel. +39 0362 90 42 82 - fax +39 0362 99 08 17

www.elettromeccanicacolombo.com

commerciale@elettromeccanicacolombo.com